



# RAPPORT DU CONTRÔLE INOPINÉ DE LA QUALITÉ DE SERVICE (QoS) DES RÉSEAUX DE TÉLÉPHONIE MOBILE DANS LA LOCALITÉ DE NASSIAN

Du 26/08 au 27/08/2019

# **TABLE DES MATIERES**

I-		INTRODUCTION	2
II-		Méthodologie des mesures	3
1	L <b>.</b>	. Opérateurs et services audités	3
2	2.	. Zones auditées	3
3	3.	. Protocole de mesures	5
III-		Rappel des indicateurs de qualité et de performance	6
1	L.	. Indicateurs du service voix	6
2	2.	. Indicateurs du service SMS	7
3	3.	. Indicateurs du service DATA	8
4	١.	. Indicateurs de la mesure du niveau de champs	10
IV-		Résultats du niveau de champs par technologie	13
1	L.	. Résultats de l'évaluation du niveau de champs 2G	13
2	2.	. Résultats de l'évaluation du niveau de champs 3G	15
3	3.	. Résultats de l'évaluation du niveau de champs 4G	18
V-		Résultats du service voix	19
VI-		Résultat du Service SMS	23
VII-		Résultats du Service Data	27
1	١.	. Résultats du service DATA FTP	27
2	2.	. Résultats du service DATA HTTP	33
3	3.	. Résultats du service DATA STREAMING VIDEO	36
VIII	-	- Bilan de la conformité des opérateurs	38
1	L.	. Conformité service voix	38
2	2.	. Conformité service sms	39
3	3.	. Conformité service Data	40
IX-		CONCLUSION GENERALE	41

#### I- <u>INTRODUCTION</u>

Dans le cadre de l'exécution de sa mission de contrôle de la Qualité des Services de télécommunications telle que définie dans l'ordonnance 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la Communication, l'Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d'Ivoire (ARTCI) a effectué au titre de l'année 2019, des opérations de contrôles inopinés de la qualité de service (QoS) dans différentes localités reparties sur toute l'étendue du territoire national.

Ces opérations de contrôles inopinés ont pour objectif principal d'auditer, à l'insu des opérateurs, la qualité des principaux services de téléphonie fournis aux populations.

Pour l'exécution de cette mission, l'ARTCI a sollicité l'expertise de l'entreprise VALSCH Consulting, spécialisée dans l'Audit de la qualité de Service (QoS) des réseaux de télécommunications.

Le présent rapport présente les conclusions de l'opération de contrôle inopiné effectuée du 26/08 au 27/08/2019 dans la localité de **NASSIAN** située dans la région du **BOUNKANI**.

#### II- <u>Méthodologie des mesures</u>

#### 1. Opérateurs et services audités

L'opération de contrôle inopiné a concerné les trois opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, à savoir ATLANTIQUE TELECOM CI (MOOV CI), MTN CI et ORANGE CI. Les principaux services de téléphonie VOIX, SMS et DATA ont été évalués.

#### 2. Zones auditées

Les mesures ont été réalisées en véhicule en parcourant les principales artères (mesure dynamique) et dans des lieux et endroits stratégiques (mesure statique) de la localité auditée.

#### Mesure dynamique

Un parcours prédéfini de 22 Km prenant en compte toute l'étendue de la localité a été réalisé dans le cadre des mesures dynamiques.

Ci-dessous la cartographie de la zone de mesure :

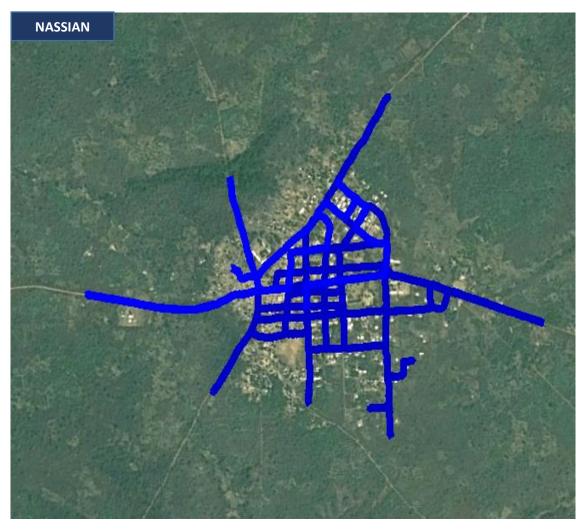


Figure 1 : Parcours de drive test réalisé

#### Mesure statique

Les mesures statiques ont été réalisées en des points fixes et dans des zones bien déterminées de la localité. Le choix de ces points est fonction de la fréquentation et de leur importance (Lieux Administratifs, économiques, etc.)

Ainsi les points de mesures statiques retenus pour la localité sont représentés dans le tableau ci-après.

POINT DE MESURE	COORDO	NNEES
1 GHVI DE MESSIE	LATITUDE	LONGITUDE
HOPITAL	8,451096535	-3,481758356
PREFECTURE	8,45266819	-3,468542576

La figure ci-dessous présente la répartition des différents points statiques sur l'étendue de NASSIAN.

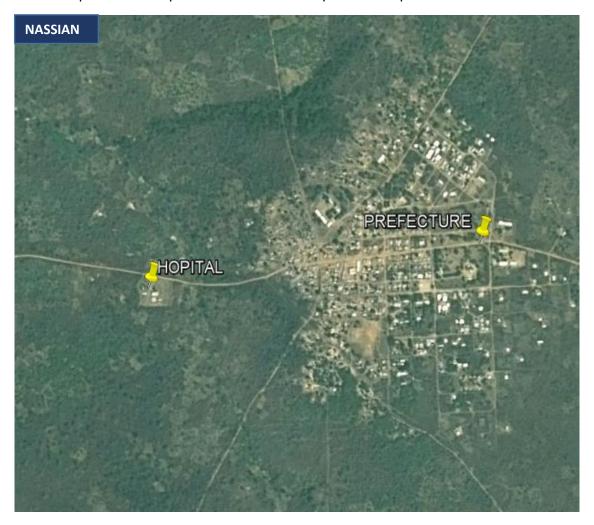


Figure 2 : Points statiques réalisés

#### 3. Protocole de mesures

Les différents types de mesures effectuées avec les protocoles associés sont consignés dans le tableau cidessous.

		SOURCE DE DONNEES				
SERVICES	MODE DE MESURES	2G BLOQUE	3G BLOQUE	4G BLOQUE	2G/3G/4G MODE AUTO	3G/4G DUAL
Niveau de champs	DYNAMIQUE	٧	٧	٧		
Service voix	DYNAMIQUE				٧	N.
Service voix	STATIQUE				V	
SMS	STATIQUE				٧	
DATA	STATIQUE					٧

Ainsi tel que défini dans le tableau ci-dessus, les mesures de niveau de champs ont été réalisées en mode dynamique dans chacune des trois technologies 2G, 3G et 4G.

Le service voix a été évalué en mode dynamique et en mode statique sur un mobile pouvant librement basculer sur l'une des trois technologies.

Les services SMS et DATA ont été évalués en mode statique avec un mobile pouvant basculer librement sur l'une des technologies 2G/3G/4G pour le service SMS et en 3G/4G pour la DATA.

# III- Rappel des indicateurs de qualité et de performance

#### 1. Indicateurs du service voix

Les indicateurs de qualité de service et leurs seuils de référence sont rappelés dans le tableau ci-après.

INDICATEUR DU SERVICE VOIX	DEFINITION	SEUIL DE REFERENCE
Taux d'échec d'appel (Te)	Le taux de blocage et d'échec ( <i>Te</i> ) est le rapport entre le nombre de tentatives d'appel échouées et le nombre total de tentatives d'appel effectuées.	<=2%
Taux de coupure d'appel (Tc)	Le taux de coupure <i>(Tc)</i> est le rapport entre le nombre de communications établies puis coupées et le nombre total d'appels établis.	<=2%
Taux de communication de mauvaise qualité (Tq)	Taux de communication de mauvaise qualité ( <b>Tq</b> ) est le rapport entre le nombre d'appel de mauvaise qualité audible (MOS < 3.1) et le nombre de communication réussie avec MOS	<=2%
MOS Moyen (Nmos)	Le MOS Moyen ( <i>Nmos</i> ) est le rapport entre la somme des MOS par communication et le nombre de communication réussie avec un MOS enregistré.	>=3,1
Taux d'appel établi dans les bons délais (Tbd)	Taux d'appel établi dans les bons délais ( <i>Tbd</i> ) est le rapport du nombre d'appel établi dans le bon délai (avant 6 secondes) et le nombre d'appel établis.	>=95%
Délai moyen d'établissement d'appels (Dme)	Délai moyen d'établissement d'appels ( <b>Dme</b> ) est le rapport de la somme des délais d'appel et le nombre total d'appels établis	<=6s

#### 2. Indicateurs du service SMS

Les seuils et les taux de références de la qualité du service SMS sont définis dans le cahier des charges des opérateurs et sont résumés dans le tableau ci-dessous.

INDICATEUR SUR LE SERVICE SMS	DEFINITION	SEUIL DE REFERENCE
Taux de SMS émis et reçus avec succès (TS)	Le <b>TS</b> est le rapport entre le nombre de SMS émis et reçu avec succès et le nombre total de tentatives d'émission de SMS.	>=99%
Taux d'échec d'émission de SMS (TeS)	Le <b>TeS</b> est le rapport entre le nombre de SMS échoué à l'émission et le nombre total de tentatives d'émission de SMS	<2%
Taux de messages émis et non-reçus dans un délai de 3 mn (TR3)	Le <b>TR3</b> est le rapport entre le nombre de SMS émis et non reçus dans un délai de 3mn et le nombre total de SMS émis.	<1%
Taux de SMS émis dans les bons délais de 5s (Ted)	Le <b>Ted</b> est le rapport entre le nombre de SMS émis dans les bons délais de 5s et le nombre total de SMS émis.	>=95%
Taux de SMS émis et reçu dans les bons délais de 15s (TeRd)	Le <b>TeRd</b> est le rapport entre le nombre de SMS émis et reçu avec succès dans un délai de 15 seconds et le nombre total de tentatives d'émission de SMS.	>=95%
Délai moyen d'émission et de réception d'un SMS (DmeS)	Le délai moyen d'émission et de réception d'un SMS ( <i>DmeS</i> ) est le rapport de la somme des délais d'émission et de réception d'un SMS et le nombre total de tentatives d'émission de SMS	<=15s

#### 3. Indicateurs du service DATA

Les services internet concernés sont les services FTP, HTTP et STREAMING.

#### > Service FTP

INDICATEURS SUR LE SERVICE DATA	DEFINITION	SEUIL DE REFERENCE
Taux de connexions de données établies dans un bon délai de 6s (Tcd)	Le <i>Tcd</i> est le rapport du nombre de connexion de données établies avant 6secondes et le nombre total de tentatives de connexions de données.	>=95%
Taux de connexions de données bloquées, échouées (Ted)	Le <b>Ted</b> est le rapport entre le nombre de connexions de données bloquées, échouées et le nombre total de tentatives de connexions de données.	<2%
Taux de connexions de données coupées ou interrompues (Tci)	Le <i>Tci</i> est le rapport entre le nombre de connexions de données coupées ou interrompues et nombre total de tentatives de connexions de données.	<5%
Délai moyen de connexions au serveur (DmcS)	Le délai moyen de connexions au serveur ( <i>DmcS</i> ) est le rapport de la somme des délais de connexions au serveur établies et le nombre total de tentatives de connexions de données.	<=6s
Taux de débit moyen en uplink et en downlink (Tdd) inférieur à 512 kb /s	Le <i>Tdd</i> est le rapport entre le nombre de débits moyens inférieurs au seuil et le nombre total de connexions de données dont les débits sont mesurés.	=0%
Taux de débit moyen en uplink par session d'utilisateur inférieur à 512 kb/s (Tddu)	Le <i>Tddu</i> est le rapport entre le nombre de débits moyens uplink inférieurs au seuil et le nombre total de connexions de données dont les débits uplink sont mesurés.	=0%
Taux de débit moyen en downlink par session d'utilisateur inférieur à 512 kb/s (Tddd)	Le <b>Tddd</b> est le rapport entre le nombre de débits moyens downlink inférieurs au seuil et le nombre total de connexions de données dont les débits downlink sont mesurés.	=0%
Débit moyen en uplink et en downlink enregistré sur le réseau (Dmr) en Kbps	Le <b>Dmr</b> est le rapport de la somme des débits moyens en downlink et en uplink et le nombre total de connexions de données dont les débits sont mesurés.	>512 kbits/s
Débit moyen en uplink enregistré sur le réseau (Dmu)	Le <b>Dmu</b> est le rapport de la somme des débits moyens en uplink et le nombre total de connexions de données dont les débits sont mesurés en uplink.	>512 kbits/s
Débit moyen en downlink enregistré sur le réseau (Dmd)	Le <b>Dmd</b> est le rapport de la somme des débits moyens en downlink et le nombre total de connexions de données dont les débits sont mesurés en downlink.	>512 kbits/s

#### > Les services HTTP

Les indicateurs définis à titre indicatif pour le HTTP durant cette campagne sont résumés dans le tableau cidessous.

INDICATEURS SUR LE SERVICE DATA	DEFINITION	SEUIL DE REFERENCE
Taux de connexions de données établies dans un bon délai de 6s (Tcd)	Le <i>Tcd</i> est le rapport du nombre de connexions de données établies avant 6secondes et le nombre total de tentatives de connexions de données.	>=95%
Taux de connexions de données bloquées, échouées (Ted)	Le <b>Ted</b> est le rapport entre le nombre de connexions de données bloquées, échouées et le nombre total de tentatives de connexions de données.	<2%
Taux de connexions de données coupées ou interrompues (Tci)	Le <i>Tci</i> est le rapport entre le nombre de connexions de données coupées ou interrompues et nombre total de tentatives de connexions de données.	<5%
Délai moyen de connexions au serveur (DmcS)	Le délai moyen de connexions au serveur ( <i>DmcS</i> ) est le rapport de la somme des délais de connexions au serveur établi et le nombre total de tentatives de connexion de données	<=6s

#### > Les services STREAMING

Le service STREAMING n'a pas de seuil défini dans le cahier des charges des opérateurs. Les indicateurs définis à titre indicatif pour le STREAMING durant cette campagne sont résumés dans le tableau ci-dessous.

INDICATEUR SUR LE SERVICE STREAMING	DEFINITION	SEUIL DE REFERENCE
Taux de succès de lecture (TsI)	Le <i>TsI</i> est le rapport entre le nombre de vidéos lues avec succès et le nombre de succès d'accès à la vidéo.	Non défini
Taux d'échec d'accès à la vidéo (Teav)	Le <i>Teav</i> est le rapport entre le nombre d'échecs d'accès à la vidéo et le nombre total de tentatives d'accès à la vidéo	Non défini
Taux de coupure de la video (Tcl)	Le <i>Tcl</i> est le rapport entre le nombre de coupures de lecture de la vidéo et le nombre de succès d'accès à la vidéo.	Non défini
Délai moyen d'accès à la video en s (Dmv)	Le <i>Dmv</i> est le rapport entre la somme des délais d'accès à la vidéo en seconde (s) et le nombre de succès d'accès à la vidéo.	Non défini

#### 4. Indicateurs de la mesure du niveau de champs

Les mesures ont été effectuées en bloquant les terminaux exclusivement sur chacune des technologies 2G, 3G et 4G.

Les données mesurées relatives aux réseaux 2G, 3G et 4G sont les suivantes :

DONNEES MESURES	DEFINITION
Received Signal Level (RxLev)	Cet indicateur mesure le niveau du signal du canal BCCH reçu sur la liaison descendante en 2G.
Received Signal Code Power (RSCP)	Cet indicateur mesure le niveau du signal du canal CPICH reçu sur la liaison descendante en 3G.
Reference Signal Received Power (RSRP)	Cet indicateur mesure le niveau du signal du canal PBCH reçu sur la liaison descendante en 4G.

#### > Seuil de référence des valeurs du niveau de champs

Les seuils du niveau de champs consignés dans le tableau ci-après ont été appliqués dans le cadre de cette enquête.

TECHNO	INDICATEUR (%)	FORMULE DE CALCUL
	Taux de très bon RXLEV (Rxlev ≥ -72 dBm)	Nombre $Rxlev \ge -72$
26	Taux de bon RXLEV (-82 dBm ≤ Rxlev < -72 dBm)	Nombre d'échantillons Nombre Rxlev ( $-82 \le Rx$ lev $< -72$ ) Nombre d'échantillons
2G	Taux de RXLEV acceptable (-92 dBm ≤ Rxlev < -82 dBm)	$\frac{Nombre\ Rxlev(-92 \le Rxlev < -82)}{Nombre\ d'échantillons}$
	Taux de RXLEV non conformes (Rxlev < -92 dBm)	Nombre & echantilions Nombre Rxlev < -92 Nombre d'échantillons
	Taux de très bon RSCP (RSCP ≥ -74 dBm)	Nombre RSCP ≥ $-74$ Nombre d'échantillons
	Taux de bon RSCP (-84 dBm ≤ RSCP < -74 dBm)	$\frac{Nombre\ RSCP\ (-84\ \leq RSCP\ < -74)}{Nombre\ d'échantillons}$
3G	Taux de RSCP acceptable (-102 dBm ≤ RSCP < -84 dBm)	$\frac{Nombre\ RSCP(-102\ \leq RSCP\ < -84)}{Nombre\ d'échantillons}$
	Taux de RSCP non conformes (RSCP < -102 dBm)	Nombre d'échantillons  Nombre d'échantillons
	Taux de très bon RSRP (RSRP ≥ -66 dBm)	$ \frac{Nombre\ RSRP \ge -66}{Nombre\ d'échantillons} $
	Taux de bon RSRP (-94 dBm ≤ RSRP < -66 dBm)	Nombre RSRP $(-94 \le RSRP < -66)$ Nombre d'échantillons
4G	Taux de RSRP acceptable (-122 dBm ≤ RSRP < -94 dBm)	Nombre $RSRP(-122 \le RSRP < -94)$ Nombre $RSRP(-122 \le RSRP < -94)$
	Taux de RSRP non conformes (RSRP < -122 dBm)	Nombre d'échantillons  Nombre d'échantillons

#### > Rappel des indicateurs du niveau de champs

Les indicateurs de référence de la mesure du niveau de champs sont définis dans le cahier des charges des opérateurs et sont résumés dans le tableau ci-dessous. Toutefois, il faut noter qu'aucun seuil de référence n'a été défini pour ces indicateurs.

INDICATEUR DU NIVEAU DE CHAMPS	DEFINITION	SEUIL DE REFERENCE
Taux de Fiabilité 2G	Le <i>Taux de Fiabilité 2G</i> est le taux de RXLEV conformes (Pourcentage de RXLEVEL >= -92 dBm).	Non défini
Taux de Fiabilité 3G	Le <i>Taux de Fiabilité 3G</i> est le taux de RSCP conformes (Pourcentage de RSCP >= -102 dBm).	Non défini
Taux de Fiabilité 4G	Le <i>Taux de Fiabilité 4G</i> est le taux de RSRP conformes (Pourcentage de RSRP >= -122 dBm).	Non défini


# RESULTATS DU CONTRÔLE

Dans ce chapitre les résultats du contrôle seront présentés comparativement.

#### IV- Résultats du niveau de champs par technologie

#### 1. Résultats de l'évaluation du niveau de champs 2G

- Les figures ci-dessous présentent les cartographies de la répartition par seuil du niveau de champs 2G par opérateur

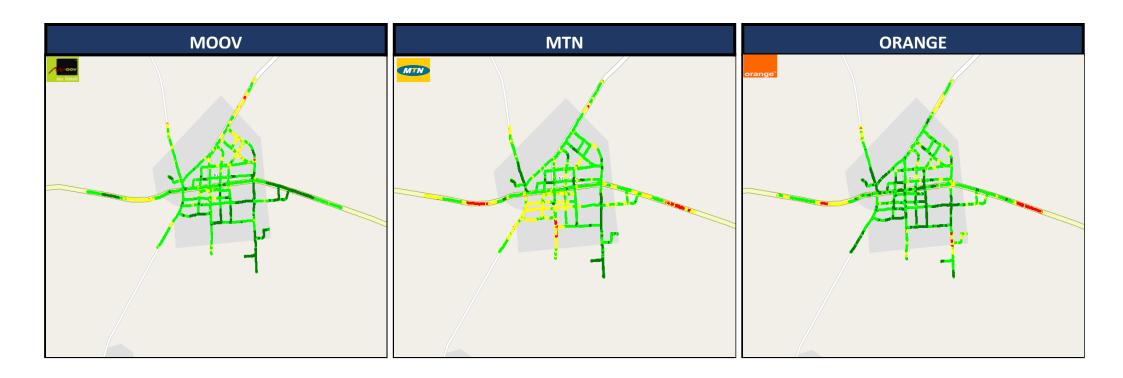


- Le tableau ci-dessous présente la légende du niveau de champs 2G ainsi que les valeurs obtenues par opérateur pour les différents seuils du niveau de champs :

NIVEAU DE CHAMPS 2G	MOOV	MTN	ORANGE
Taux de RXLEV non conformes (Rxlev < -92 dBm)	0,56%	2,79%	3,25%
Taux de RXLEV acceptable (-92 dBm ≤ Rxlev < -82 dBm)	18,88%	29,58%	14,98%
Taux de bon RXLEV (-82 dBm ≤ Rxlev < -72 dBm)	60,37%	53,71%	53,90%
Taux de très bon RXLEV (Rxlev ≥ -72 dBm)	20,20%	13,92%	27,88%

- Le tableau ci-dessous présente le *Taux de fiabilité 2G* par opérateur :

	MOOV	MTN	ORANGE
Taux de Fiabilité 2G: %RXLEVEL >= -92	99,44%	97,21%	96,75%
Précision statistique	0,18%	0,41%	0,44%

- Graphe et tableau de classement du Taux de fiabilité 2G

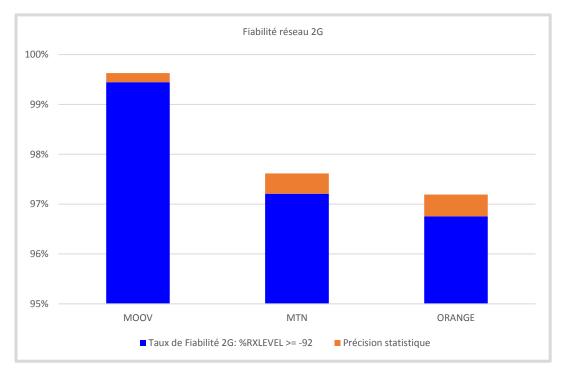




La couverture radio électrique pour la technologie 2G dans la localité est assurée par les trois opérateurs MOOV, MTN et ORANGE avec des taux de fiabilité respectifs de 99,44%, 97,21%, et 96,75%. Les opérateurs proposent des taux de fiabilité 2G satisfaisants avec la meilleure performance enregistrée sur le réseau de l'opérateur MOOV.

#### 2. Résultats de l'évaluation du niveau de champs 3G

- Les figures ci-dessous présentent les cartographies de la répartition par seuil du niveau de champs 3G par opérateur

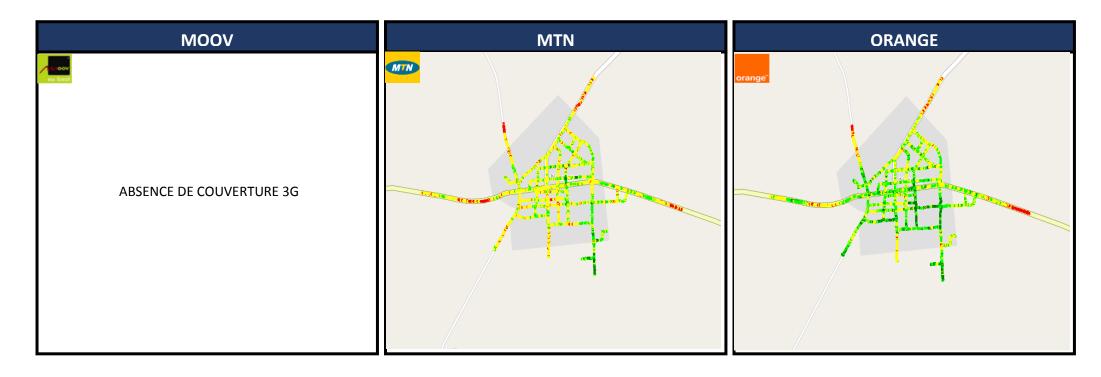

opérateur MOOV ne couvre pas la localité de NASSIAN en 3G. Par conséquent, l'audit s'est effectué pour les opérateurs MTN et ORANGE qui ont un ouverture radio électrique dans la technologie 3G.


- Le tableau ci-dessous présente la légende du niveau de champs 3G ainsi que les valeurs obtenues par opérateur pour les différents seuils du niveau de champs :

NIVEAU DE CHAMPS 3G	MOOV	MTN	ORANGE
Taux de RSCP non conformes (RSCP < -102)	n/a	7,38%	5,21%
Taux de RSCP acceptable (-102 ≤ RSCP < -84)	n/a	69,22%	50,79%
Taux de bon RSCP (-84 ≤ RSCP < -74)	n/a	20,60%	34,12%
Taux de très bon RSCP (RSCP ≥ -74)	n/a	2,81%	9,87%

- Le tableau ci-dessous présente le *Taux de fiabilité 3G* par opérateur :

	MOOV	MTN	ORANGE
Taux de Fiabilité 3G: %RSCP >= -102	n/a	92,62%	94,79%
Précision statistique	n/a	0,64%	0,42%

Graphe et tableau de classement du Taux de fiabilité 3G

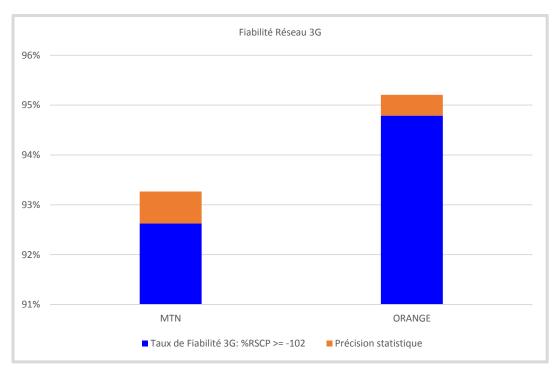




La couverture radio électrique pour la technologie 3G dans la localité est assurée par les deux opérateurs MTN et ORANGE avec des taux de fiabilité respectifs de 92,62%, 94,79%. Les deux opérateurs proposent des taux de fiabilité 3G satisfaisants avec la meilleure performance enregistrée sur le réseau de l'opérateur ORANGE.

#### 3. Résultats de l'évaluation du niveau de champs 4G

- Les figures ci-dessous présentent les cartographies de la répartition par seuil du niveau de champs 4G par opérateur

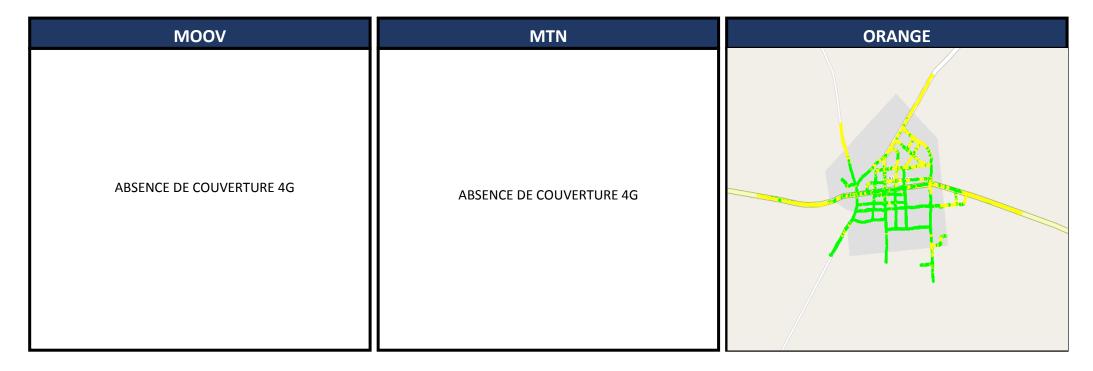

ORANGE est le seul opérateur qui dispose du niveau de champs pour la technologie 4G. Des dispositions doivent être prises par les opérateurs MOOV et MTN pour apporter une couverture radio électrique pour la technologie 4G dans la localité.


#### V- Résultats du service voix

#### - Tableau récapitulatif des résultats du service voix par opérateurs

PERFORMANCE VOIX INTRA RESEAU		MOOV		MTN		ORANGE	
PERFORIVIANCE VOIX INTRA RESEAU	Seuil	Valeur	Ps	Valeur	Ps	Valeur	Ps
Taux d'échec d'appel (Te)	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,52%	2,95%
Taux d'appel établi dans les bons délais (Tbd)	95,00%	57,58%	11,92%	77,27%	10,11%	27,69%	10,88%
Délai moyen d'établissement d'appels (Dme)	6s	5,394		4,954		5,843	
Taux de communication de mauvaise qualité (Tq)	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Note MOS moyenne (Nmos)	3,1	3,787		4,100		4,063	
Taux de coupure d'appel (Tc)	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Il faut souligner que tous les opérateurs disposent du service voix dans la localité.


#### Graphe et tableau de classement du taux d'échec d'appel (Te)

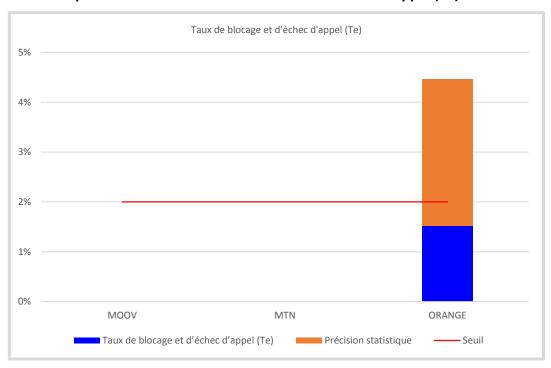



Concernant le taux d'échecs d'appels, les trois opérateurs sont conformes au seuil défini (moins de 2%). Aucun échec d'appels n'a été enregistré chez les operateurs MOOV et MTN. L'opérateur ORANGE présente un taux d'échec de 1,52%, mais reste tout de même conforme au seuil.


#### Graphe et tableau de classement du Taux d'appel établi dans les bons délais (Tbd)

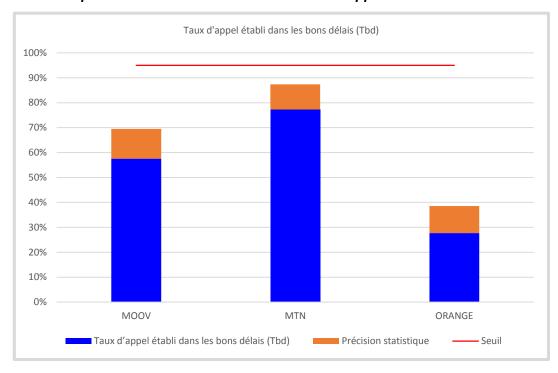



Il ressort du graphe ci-dessus que les trois opérateurs sont non conformes au seuil défini (plus de 95%) pour le taux d'appels établis dans les bons délais (moins de 6s). Toutefois, la meilleure proportion d'appels établis dans les bons délais est enregistrée par l'opérateur MTN.


#### - Graphe et tableau de classement du Délai moyen d'établissement d'appels (Dme)

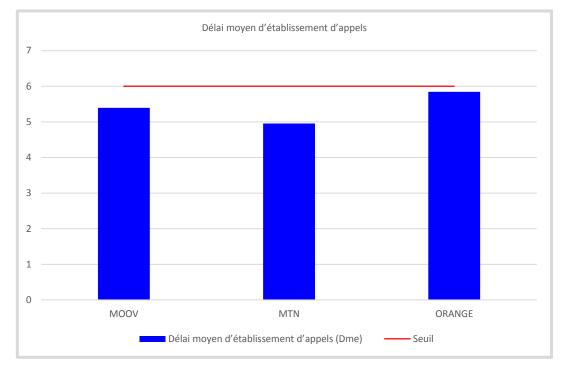



Au niveau du délai moyen d'établissement d'appels, les opérateurs MOOV et MTN sont conformes au seuil défini (moins de 6s) avec des délais respectifs 5,39s et 4,95s. Cependant, l'opérateur ORANGE enregistre un délai supérieur à 6s et est donc non conforme.


#### - Graphe et tableau de classement du Taux de communication de mauvaise qualité (Tg)

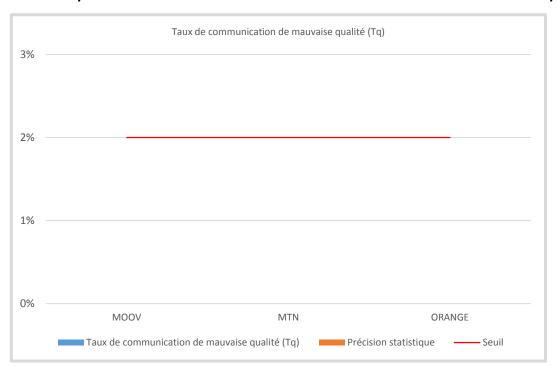



Aucune communication de mauvaise qualité n'a été enregistrée lors de l'audit chez les opérateurs MOOV, MTN et ORANGE. Par conséquent, les trois opérateurs présentent un taux de communication de mauvaise qualité (Tq) de 0% et sont conformes au seuil défini pour cet indicateur (moins de 2%).


#### - Graphe et tableau de classement du MOS moyen (Nmos)

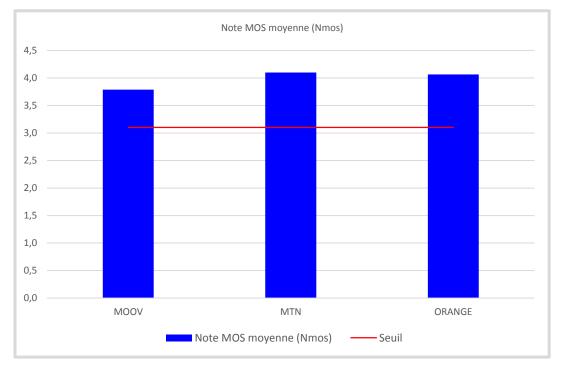



Les opérateurs MOOV, MTN et ORANGE sont conformes au seuil défini pour le MOS moyen (plus de 3,1). Il faut préciser que l'opérateur MTN enregistre la meilleure moyenne qui est de 4,1.

#### Graphe et tableau de classement du Taux coupure d'appel (Tc)

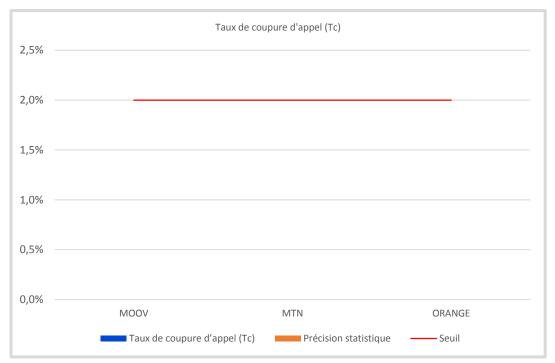



Lors de l'audit, les opérateurs MOOV, MTN et ORANGE n'ont pas enregistré de coupures de communications. Ils présentent ainsi, un taux de coupures d'appels (Tc) de 0% et sont tous conformes au seuil défini pour cet indicateur (moins de 2%).


#### VI- Résultat du Service SMS

#### Tableau récapitulatif des résultats du service SMS par opérateurs

Statistiques SMS en intra réseau	SEUIL	MOOV		MTN		ORANGE	
Statistiques Sivis en intra reseau	SEUIL	valeur	Ps	Valeur	Ps	Valeur	Ps
Taux d'échec d'émission de SMS (TeS)	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Taux de SMS émis dans un délai de 5s (Ted)	95,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Taux de SMS émis et non-reçus dans un délai de 3 mn (TR3)	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Taux de SMS émis et reçu dans les bons délais de 15s (TeRd)	95,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Délai moyen d'émission et de réception d'un SMS (DmeS)	15s	5,53		1,74		2,62	
Taux de SMS émis et reçus avec succès (TS)	99,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Il faut souligner que tous les opérateurs disposent du service SMS dans la localité.


#### - Graphe et tableau de classement du taux d'échec d'émission des SMS (TeS)

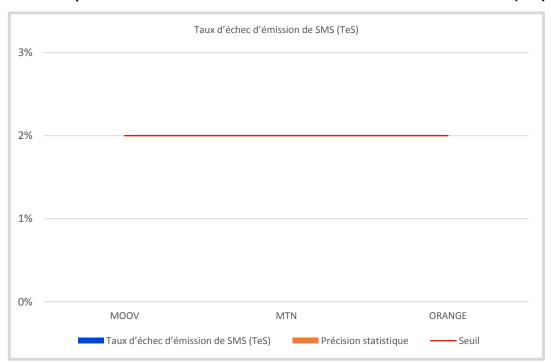



Aucun échec d'émission de SMS n'a été enregistré lors de l'audit chez les opérateurs MOOV, MTN et ORANGE. Par conséquent, ils sont tous conformes au seuil défini (moins de 2%) pour le taux d'échec d'émission des SMS (TeS) avec un taux de 0%.


- Graphe et tableau de classement du taux de SMS émis dans un délai de 5s (Ted)

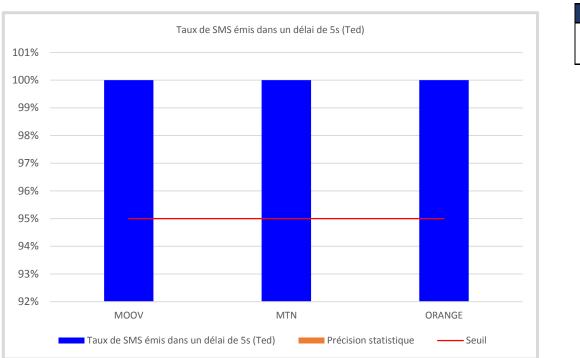



Au regard du graphe ci-dessus, le taux de SMS émis dans un délai de 5s enregistré par les trois opérateurs est de 100%. Ils sont conformes au seuil défini pour cet indicateur (plus de 95%).


 Graphe et tableau de classement du taux de messages émis et non-reçus dans un délai de 3mn (TR3)

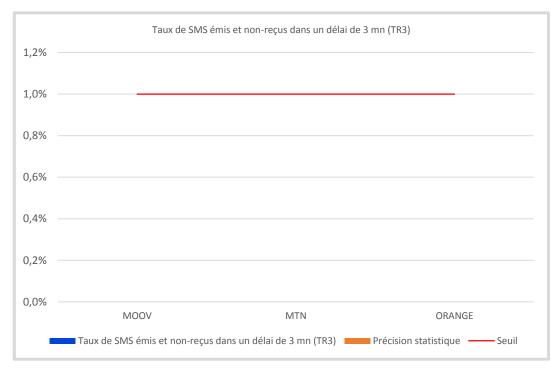



Au regard du graphe ci-dessus, les opérateurs MTN, MOOV et ORANGE ont chacun un taux de messages émis et non-reçus dans un délai de 3mn (TR3) conforme au seuil défini (moins de 1%), avec un taux de 0%. Tous les SMS émis avec succès ont été reçus dans un délai de 3mn au niveau des trois opérateurs.


#### - Graphe et tableau de classement du taux de SMS émis et reçu dans un délai de 15s (TeRd)

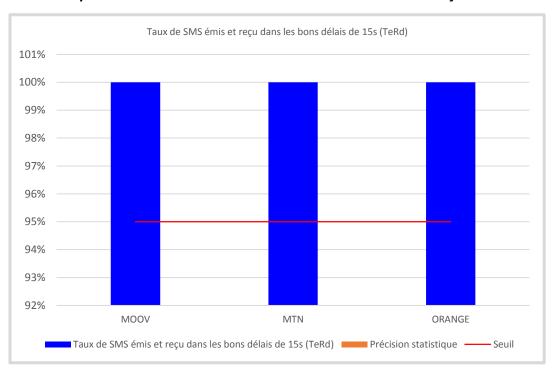



Il ressort du graphe ci-dessus que les opérateurs MOOV, MTN et ORANGE satisfont aux exigences concernant le taux de SMS émis et reçu dans un délai de 15s (plus de 95%). Les trois opérateurs présentent un taux parfait de 100% pour cet indicateur.


#### - Graphe et tableau de classement du délai moyen d'émission et de réception d'un SMS (Dmes)

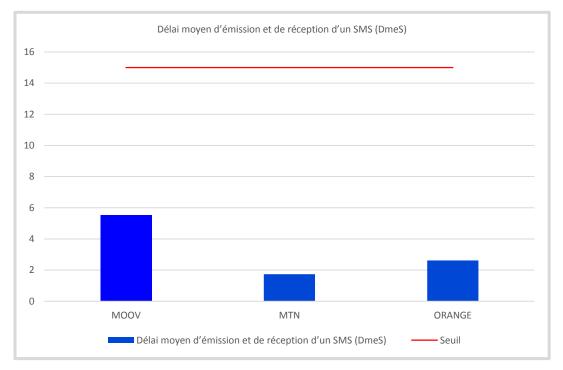



Au niveau du délai moyen d'émission et de réception de SMS, les opérateurs MOOV, MTN et ORANGE satisfont au seuil défini (moins de 15) et MTN enregistre le meilleur délai d'émission réception.

#### - Graphe et tableau de classement du taux de SMS émis et reçus avec succès (TS)

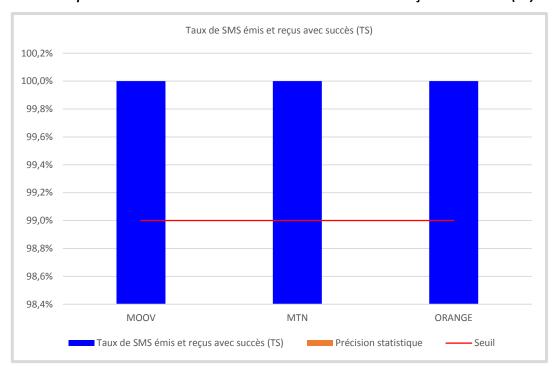



Tous les SMS durant l'audit, ont été émis et reçus avec succès chez les opérateurs MOOV, MTN et ORANGE. Les trois opérateurs ont ainsi, un taux de SMS émis et reçus avec succès (TS) de 100% et sont conformes au seuil défini pour cet indicateur (plus de 99%).

# VII- Résultats du Service Data

#### 1. Résultats du service DATA FTP


- Tableau récapitulatif des résultats du service DATA FTP par opérateurs

Chatistinus aguin data FTD		МО	OV	MTN		ORANGE	
Statistiques service data FTP	Seuil	Valeur	Ps	Valeur	Ps	Valeur	Ps
Connexion FTP							
Taux de connexions de données bloquées, échouées (Ted)	2,00%	n/a	n/a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Taux de connexion de données établies dans un délai à 6s (Tcd)	95,00%	n/a	n/a	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Délai moyen de connexion au serveur (DmcS)	6s	n/a		0,75		0,31	
Taux de connexions de données coupées ou interrompues (Tci)	5,00%	n/a	n/a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Débits FTP		n/a					
Taux de débit moyen en up link et en down link (Tdd) inférieur à 512 kb /s	0,00%	n/a	n/a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Taux de débit moyen en Up link par session d'utilisateur inférieur à 512 kb/s (Tddu)	0,00%	n/a	n/a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Taux de débit moyen en down link par session d'utilisateur inférieur à 512 kb/s (Tddd)	0,00%	n/a	n/a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Débit moyen en uplink et en down link enregistré sur le réseau (Dmr) en Kbps	512 KBPS	n/a		5931,72		22950,16	
Débit minimum en uplink enregistré sur le réseau en Kbps		n/a		776,45		3395,85	
Débit moyen en uplink enregistré sur le réseau (Dmu) en Kbps	512 KBPS	n/a		1197,32		3546,96	
Débit maximum en uplink enregistré sur le réseau en Kbps		n/a		1354,30		3631,98	
Débit minimum en downlink enregistré sur le réseau en Kbps		n/a		6219,63		18404,11	
Débit moyen en downlink enregistré sur le réseau (Dmd) en Kbps	512 KBPS	n/a		7960,74		31265,82	
Débit maximum en downlink enregistré sur le réseau en Kbps		n/a		10330,35		39803,09	

L'audit de conformité s'est effectué sur le service DATA FTP des opérateurs MTN et ORANGE.

L'opérateur MOOV n'a pas été audité pour ce service car il ne dispose pas des technologies 3G ou 4G dans la localité.


#### - Graphe et tableau de classement du taux de connexions de données bloquées, échouées (Ted)

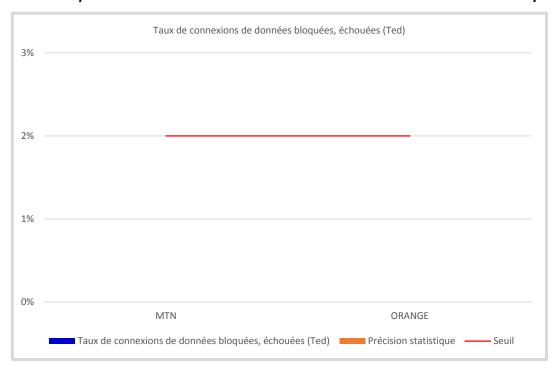



Du graphe ci-dessus, il ressort que les opérateurs MTN et ORANGE satisfont exigences du cahier de charges concernant le taux de connexions de données bloquées, échouées (moins de 2%). Les deux opérateurs n'ont pas enregistré d'échecs sur les différentes tentatives de connexions de données durant l'audit.


#### Graphe et tableau de classement du taux de connexion de données établies dans un délai de 6s (Tcd)

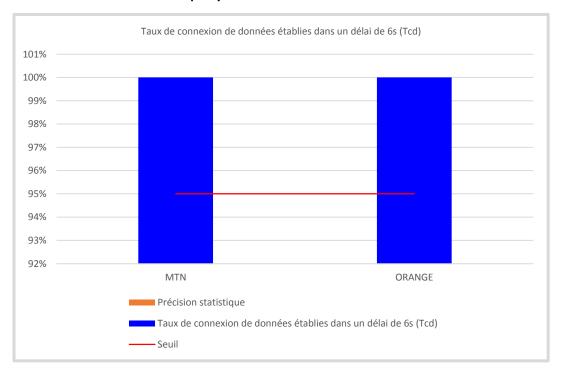



Toutes les connexions de données qui ont pu être établies durant l'audit chez les opérateurs MTN et ORANGE, l'ont été en moins de 6s. Par conséquent, les deux opérateurs présentent un taux de connexions de données établies dans un délai de 6s de 100% et sont conformes au seuil défini pour cet indicateur (plus de 95%).


- Graphe et tableau de classement du délai moyen de connexion au serveur (DmcS)

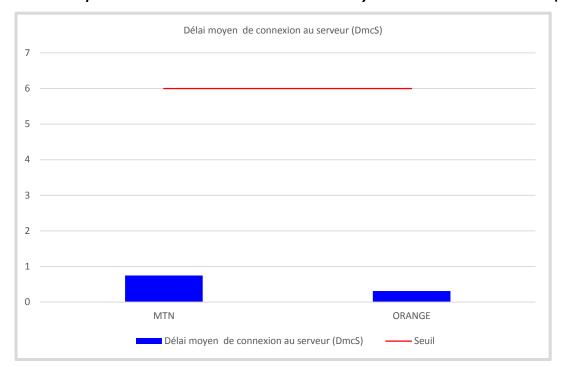



Au niveau du délai moyen de connexion au serveur, les opérateurs MTN et ORANGE sont conformes au seuil défini (moins de 6s). Il faut souligner que l'opérateur ORANGE enregistre le plus court délai moyen de connexion avec 0,31s.


 Graphe et tableau de classement du taux de connexions de données coupées ou interrompues (Tci)

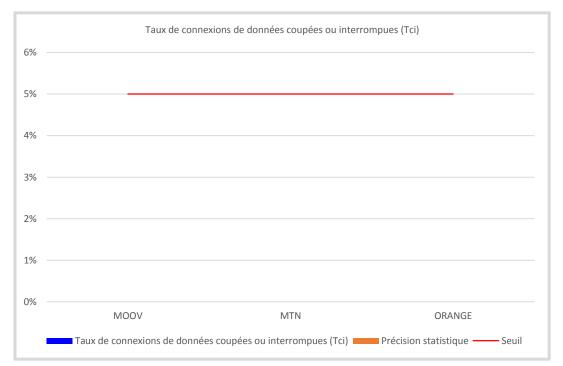



Aucune coupure de connexion de données n'a été enregistrée lors de l'audit chez les opérateurs MTN et ORANGE. Ainsi, les deux opérateurs présentent un taux de connexions de données coupées ou interrompues (Tci) de 0% et sont conformes au seuil défini pour cet indicateur (moins de 5%).


 Graphe et tableau de classement du taux de débit moyen en up Link et en down Link inférieur à 512 kb/s (Tdd)

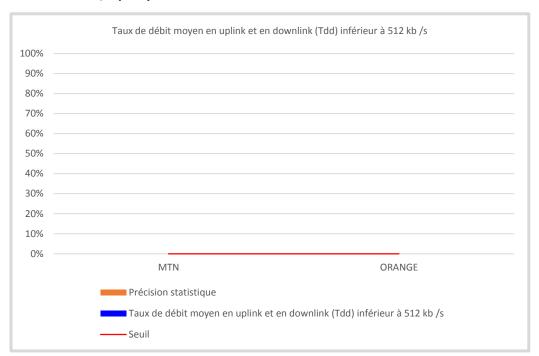



Concernant le taux de débits moyens en uplink et en Downlink inférieurs à 512 kb/s, les opérateurs MTN et ORANGE présentent un taux de 0% et sont conformes au seuil défini (taux de 0%). Autrement dit, tous les débits moyens en uplink et en downlink par session d'utilisateur enregistrés chez les deux opérateurs sont supérieurs à 512Kbps.


- Graphe et tableau de classement du taux de débit moyen en uplink par session d'utilisation inférieur à 512 kb/s (Tddu) Classement

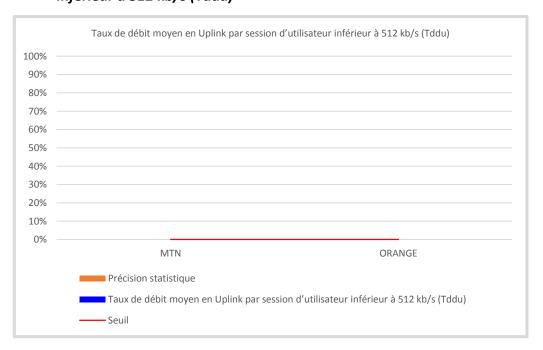

A travers le graphe ci-dessus, on note que le taux de débits moyens en uplink par session d'utilisation inférieurs à 512 kb/s enregistré lors de l'audit, est conforme au seuil défini (taux de 0%) chez les opérateurs MTN et ORANGE. Tous les débits moyens par session d'utilisateur en chargement enregistrés chez les deux opérateurs sont supérieurs à 512 kb/s.

1<sup>er</sup>


 Graphe et tableau de classement du taux de débit moyen en downlink par session d'utilisation inférieur à 512 kb/s (Tddd)

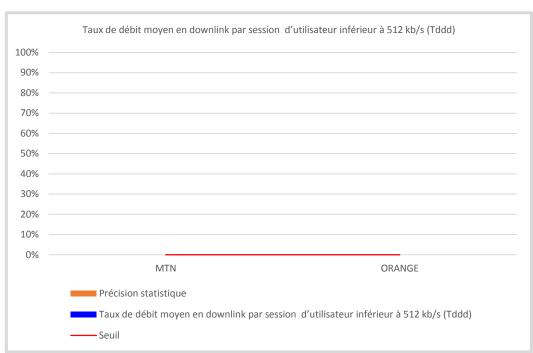



Tous les débits moyens par session d'utilisateur en téléchargement enregistrés chez les opérateurs MTN et ORANGE durant l'audit, sont supérieurs à 512 kb/s. Les deux opérateurs présentent ainsi, un taux de débits moyens en downlink par session d'utilisation inférieurs à 512 kb/s (Tddd) de 0% et sont conformes au seuil défini pour cet indicateur (taux de 0%).


- Graphe et tableau de classement du débit moyen en up Link et en down Link enregistré sur le réseau (Dmr) en kbps l'opérateur

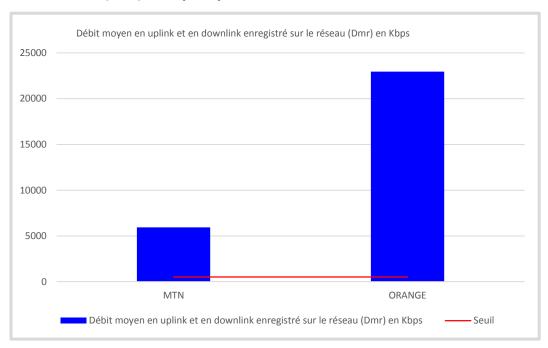



Au niveau du débit moyen en uplink et en downlink enregistré sur le réseau en kbps, les opérateurs MTN et ORANGE sont conformes au seuil défini (débit supérieur à 512Kbps). Il faut souligner que le meilleur débit est enregistré sur le réseau de l'opérateur ORANGE avec un débit de 22,95Mbps.


#### - Graphe et tableau de classement du débit moyen en up Link enregistré sur le réseau (Dmu)

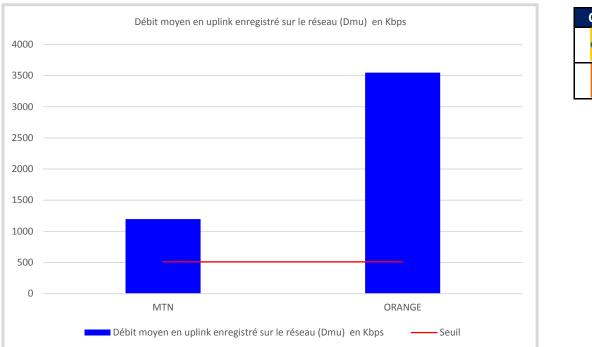



Concernant le débit moyen en uplink enregistré sur le réseau en kbps, les opérateurs MTN et ORANGE sont conformes au seuil défini (débit supérieur à 512Kbps). L'opérateur ORANGE a enregistré le meilleur débit moyen avec 3,54Mbps.

#### - Graphe et tableau de classement du débit moyen en down Link enregistré sur le réseau (Dmd)

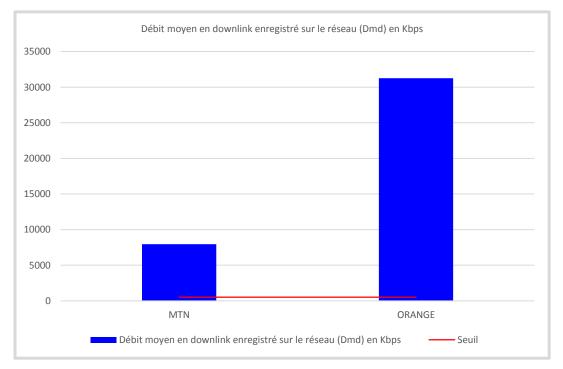



Relativement au débit moyen en downlink enregistré sur le réseau en kbps, les opérateurs MTN et ORANGE sont conformes au seuil défini (débit supérieur à 512Kbps). Le débit moyen en téléchargement le plus élevé (31,26 Mbps) est enregistré sur le réseau de l'opérateur ORANGE.


#### 2. Résultats du service DATA HTTP

#### Tableau récapitulatif des résultats du service DATA HTTP par opérateurs

Chatichian on compice data LITTO	Seuil	MOOV		MTN		ORANGE	
Statistiques service data HTTP		Valeur	Ps	Valeur	Ps	Valeur	Ps
Connexion (HTTP)							
Taux de connexions de données bloquées, échouées (Ted)	2,00%	n/a	n/a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Taux de connexion de données établies dans un délai à 6s (Tcd)	95,00%	n/a	n/a	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Délai moyen de connexion au serveur (DmcS)	6s	n/a		1,76		0,57	
Taux de connexions de données coupées ou interrompues (Tci)	5,00%	n/a	n/a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L'audit de conformité s'est effectué sur le service DATA HTTP des opérateurs MTN et ORANGE. L'opérateur MOOV n'a pas été audité pour ce service car il ne dispose pas des technologies 3G ou 4G dans la localité.


#### - Graphe et tableau de classement du taux de connexions de données bloquées, échouées (Ted)

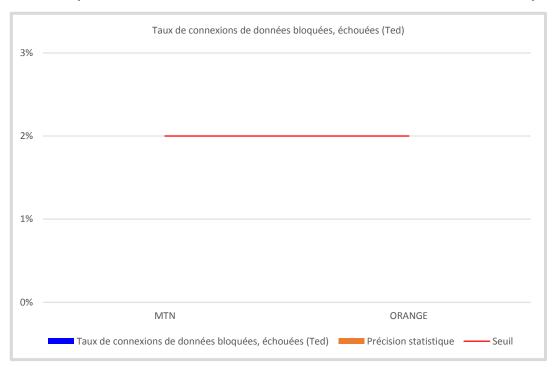




Les opérateurs MTN et ORANGE n'ont pas enregistré d'échecs sur les différentes tentatives de connexions de connexions de données durant l'audit du service DATA HTTP. Ils présentent donc un taux de connexions de données bloquées, échouées (Ted) de 0% et sont conformes au seuil défini pour cet indicateur (moins de 2%).

#### - Tableau de classement du Taux de connexions de données établies dans un délai à 6s (Tcd)

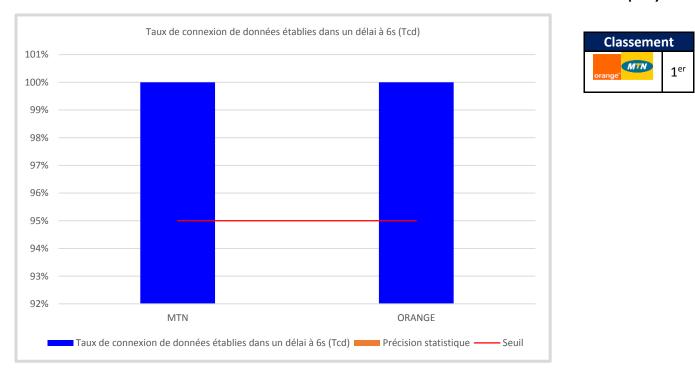

Concernant le taux de connexions de données établies dans un délai de 6s, les opérateurs MTN et ORANGE présentent un taux de 100% et sont conformes au seuil défini pour cet indicateur (plus de 95%).


#### Graphe et tableau de classement du Délai moyen de connexion au serveur (DmcS)

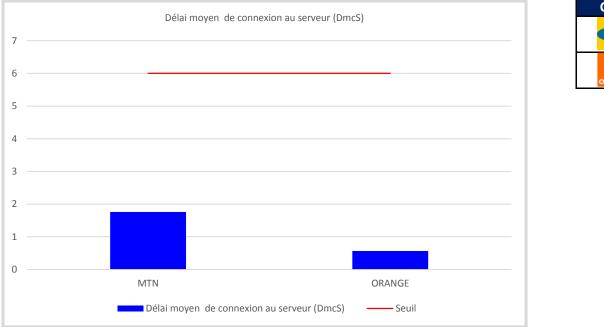



Il ressort du graphe ci-dessus que les opérateurs MTN et ORANGE sont conformes au seuil défini (moins de 6s) pour le délai moyen de connexion au serveur. L'opérateur ORANGE enregistre le meilleur délai moyen de connexion avec une valeur de 0,57s.

#### Graphe et Tableau de classement du taux de connexions de données coupées ou interrompues (Tci)

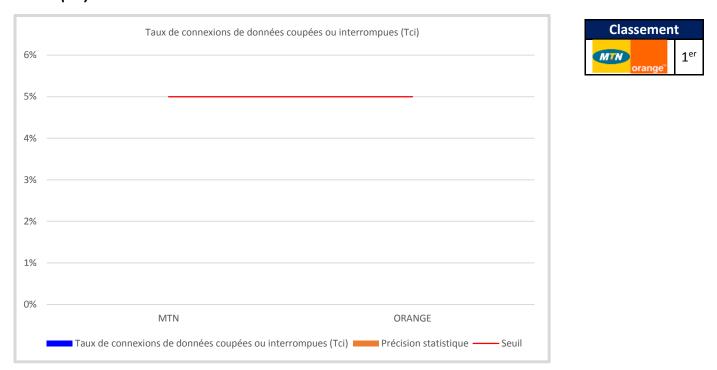

Aucune coupure de connexion de données n'a été enregistrée lors de l'audit chez les opérateurs MTN et ORANGE. Ils présentent donc un taux de connexions de données coupées ou interrompues (Tci) de 0% et sont conformes au seuil défini pour cet indicateur (moins de 5%).

#### 3. Résultats du service DATA STREAMING VIDEO


#### - Tableau récapitulatif des résultats du service DATA STREAMING VIDEO par opérateur

Statistiques Streaming vidéo	MOOV		MT	N	ORANGE	
Statistiques Streaming video	Valeur	Ps	Valeur	Ps	Valeur	Ps
Taux d'échec d'accès à la vidéo (Teav)	n/a	n/a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Délai moyen d'accès à la vidéo en s (Dmv)	n/a		1,68		1,64	
Taux de coupure de la vidéo (Tcl)	n/a	n/a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L'audit de conformité s'est effectué sur le service DATA STREAMING VIDEO des opérateurs MTN et ORANGE. L'opérateur MOOV n'a pas été audité pour ce service car il ne dispose pas des technologies 3G ou 4G dans la localité.

En absence de seuil défini pour ce service, il nous est impossible de nous prononcer sur les conformités.


#### - Graphe et Tableau de classement du Taux d'échec d'accès à la vidéo (Teav)

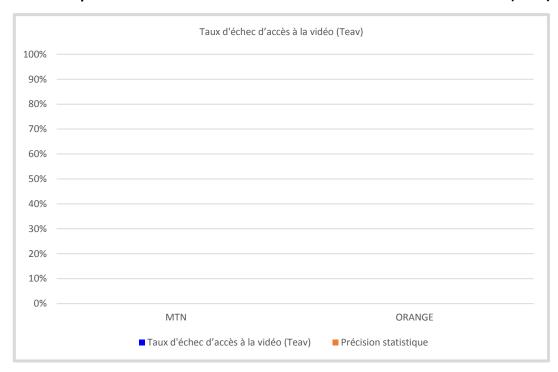



Concernant les tentatives d'accès à la vidéo, les opérateurs MTN et ORANGE n'ont pas enregistré d'échecs. Ainsi, les deux opérateurs présentent un taux d'échec d'accès à la vidéo (Teav) de 0%.


#### - Graphe et Tableau de classement du Délai moyen d'accès à la vidéo en s (Dmv)

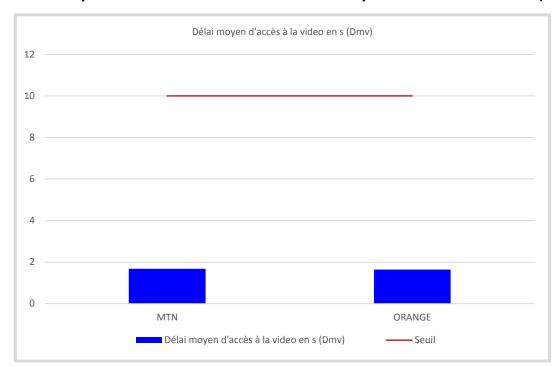



Au niveau du Délai moyen d'accès à la vidéo en seconde, les opérateurs MTN et ORANGE présentent des délais respectifs de 1,68s et 1,64s.

#### - Graphe et Tableau de classement du Taux de coupure de la vidéo (Tcl)

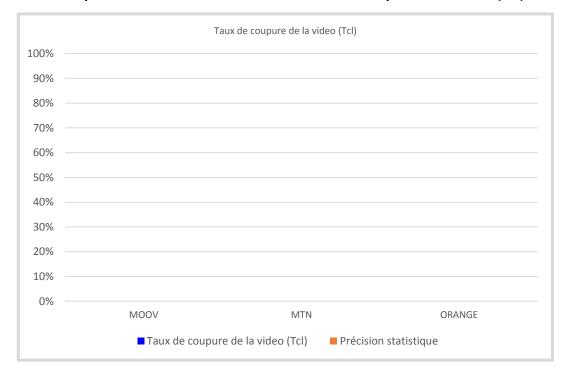



Aucune coupure de lecture de la vidéo n'a été enregistrée lors de l'audit chez les opérateurs MTN et ORANGE. Ainsi, les deux opérateurs présentent un taux de coupure de la vidéo (Tcl) de 0%.

#### VIII- Bilan de la conformité des opérateurs

Dans cette partie, les résultats obtenus par indicateur pour les services audités seront présentés. Une comparaison sera faite avec le seuil indiqué dans le cahier de charge pour chaque indicateur afin de déterminer la conformité.

#### 1. Conformité service voix

Le tableau ci-dessous est le récapitulatif des résultats obtenus par indicateur pour le service voix, le classement et la conformité avec le seuil indiqué,

			SERVICE VOIX	
		MOOV	MTN	ORANGE
	Seuil	2,00%	2,00%	2,00%
	Résultat	0,00%	0,00%	1,52%
Faux de blocage et d'échec	Précisions statistique (PS)	0,00%	0,00%	2,95%
d'appel (Te)	Rang	1	1	3
	Statut	CONFORME	CONFORME	CONFORME
	Statut avec PS	CONFORME	CONFORME	CONFORME
	Seuil	95,00%	95,00%	95,00%
	Résultat	57,58%	77,27%	27,69%
Faux d'appel établi dans les	Précisions statistique	11,92%	10,11%	10,88%
oons délais (Tbd)	Rang	2	10,1176	3
ons detais (10d)	Statut	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME
	Statut avec PS	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME
	Statut avec 15			
	Seuil	2,00%	2,00%	2,00%
	Résultat	0,00%	0,00%	0,00%
Taux de communication de	Précisions statistique	0,00%	0,00%	0,00%
mauvaise qualité (Tq)	Rang	1	1	1
	Statut	CONFORME	CONFORME	CONFORME
	Statut avec PS	CONFORME	CONFORME	CONFORME
	Seuil	2,00%	2,00%	2,00%
	Résultat	0,00%	0,00%	0,00%
aux de coupure d'appel (Tc)	Précisions statistique	0,00%	0,00%	0,00%
aux de coupure à apper (10)	Rang	1	1	1
	Statut	CONFORME	CONFORME	CONFORME
	Statut avec PS	CONFORME	CONFORME	CONFORME

#### 2. Conformité service sms

Le tableau ci-dessous est le récapitulatif des résultats obtenus par indicateur pour le service sms, le classement et la conformité avec le seuil indiqué,

		SERVICE SMS			
		MOOV	MTN	ORANGE	
	Seuil	2,00%	2,00%	2,00%	
	Résultat	0,00%	0,00%	0,00%	
Taur d'échas d'émission de CNAC (Tac)	Précisions statistique (PS)	0,00%	0,00%	0,00%	
Taux d'échec d'émission de SMS (TeS)	Rang	1	1	1	
	Statut	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
	Statut avec PS	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
	Seuil	95,00%	95,00%	95,00%	
	Résultat	100,00%	100,00%	100,00%	
Taux de SMS émis dans les bons délais de 5s (Ted)	Précisions statistique	0,00%	0,00%	0,00%	
	Rang	1	1	1	
	statut	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
	Statut avec PS	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
	Seuil	1,00%	1,00%	1,00%	
	Résultat	0,00%	0,00%	0,00%	
Taux de messages émis et non-reçus	Précisions statistique	0,00%	0,00%	0,00%	
dans un délai de 3 mn (TR3)	Rang	1	1	1	
	statut	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
	Statut avec PS	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
	Seuil	95,00%	95,00%	95,00%	
	Résultat	100,00%	100,00%	100,00%	
Taux de SMS émis et reçu dans les bons	Précisions statistique	0,00%	0,00%	0,00%	
délais de 15s (TeRd)	Rang	1	1	1	
	statut	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
	Statut avec PS	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
	1		, ,		
	Seuil	99,00%	99,00%	99,00%	
	Résultat	100,00%	100,00%	100,00%	
Taux de SMS émis et reçus avec succès	Précisions statistique	0,00%	0,00%	0,00%	
(TS)	Rang	1	1	1	
	Statut	CONFORME	CONFORME	CONFORME	
	Statut avec PS	CONFORME	CONFORME	CONFORME	

#### 3. Conformité service Data

Le tableau ci-dessous est le récapitulatif des résultats obtenus par indicateur pour le service Data, le classement et la conformité avec le seuil indiqué,

	SERVICE DATA				
	MOOV	MTN	ORANGE		
Seuil	2,00%	2,00%	2,00%		
Résultat	n/a	0,00%	0,00%		
Précisions statistique (PS)	n/a	0,00%	0,00%		
Rang	3	1	1		
statut	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME		
Statut avec PS	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME		
			1		
			95,00%		
	•	100,00%	100,00%		
Précisions statistique	n/a	0,00%	0,00%		
Rang	3	1	1		
statut	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME		
Statut avec PS	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME		
Souil	0.00%	0.00%	0,00%		
	•	-	0,00%		
	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00%		
		-			
			1 CONFORME		
Statut avec PS	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME		
Seuil	0,00%	0.00%	0,00%		
Résultat			0,00%		
Précisions statistique		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00%		
	3	1	1		
statut	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME		
Statut avec PS	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME		
I		T			
	•		0,00%		
	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00%		
·		· ·	0,00%		
	3	1	1		
	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME		
Statut avec PS	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME		
Seuil	5.00%	5,00%	5,00%		
	•	-	0,00%		
		-	0,00%		
Rang	3	1	1		
	<b>J</b>	-	-		
statut	NON CONFORME	CONFORME	CONFORME		
	Résultat Précisions statistique (PS) Rang statut Statut avec PS  Seuil Résultat Précisions statistique Rang statut Statut avec PS  Seuil Résultat Précisions statistique Rang statut Statut avec PS  Seuil Résultat Précisions statistique Rang statut Statut avec PS  Seuil Résultat Précisions statistique Rang statut Statut avec PS  Seuil Résultat Précisions statistique Rang statut Statut avec PS  Seuil Résultat Précisions statistique Rang statut Statut avec PS  Seuil Résultat Précisions statistique Rang statut Statut avec PS	Seuil 2,00% Résultat n/a Précisions statistique (PS) n/a Rang 3 Statut NON CONFORME Statut avec PS NON CONFORME  Seuil 95,00% Résultat n/a Précisions statistique n/a Rang 3 Statut NON CONFORME  Seuil 95,00% Résultat n/a Précisions statistique n/a Rang 3 Statut NON CONFORME  Seuil 0,00% Résultat n/a Précisions statistique n/a Rang 3 Statut NON CONFORME  Seuil 0,00% Résultat n/a Précisions statistique n/a Rang 3 Statut NON CONFORME  Seuil 0,00% Résultat n/a Précisions statistique n/a Rang 3 Statut NON CONFORME  Seuil 0,00% Résultat n/a Précisions statistique n/a Rang 3 Statut NON CONFORME  Seuil 0,00% Résultat n/a Précisions statistique n/a Rang 3 Statut NON CONFORME  Seuil 0,00% Résultat n/a Précisions statistique n/a Rang 3 Statut NON CONFORME  Seuil 0,00% Résultat n/a Précisions statistique n/a Rang 3 Statut NON CONFORME	MOOV		

#### IX- CONCLUSION GENERALE

L'opération de contrôle inopiné diligentée par l'ARTCI dans la localité de **NASSIAN** a montré la présence de couverture radio électrique des technologies 2G/3G/4G chez l'opérateur ORANGE, des technologies 2G/3G chez MTN et de la 2G uniquement chez l'opérateur MOOV.

Au cours de cette opération, ont été audités les services VOIX et SMS des trois opérateurs et le service DATA des opérateurs MTN et ORANGE. MOOV n'a pas été audité sur la DATA car il ne dispose pas des technologies 3G ou 4G dans la localité (service DATA en 3G/4G inexistant).

Concernant le service voix, les opérateurs MOOV, MTN et ORANGE offrent une qualité satisfaisante dans l'ensemble. Les trois opérateurs présentent une bonne accessibilité au service voix et n'ont pas enregistré de coupures d'appels ni de communications de mauvaise qualité. Toutefois, de mauvais délais d'établissement d'appels sont constatés chez les trois opérateurs avec une dégradation plus accentuée chez ORANGE.

Relativement au service SMS, les opérateurs MOOV, MTN et ORANGE présentent de bonnes performances et satisfont aux exigences de tous les indicateurs. Il faut noter que tous les SMS durant l'audit ont été émis et reçus avec succès chez les trois opérateurs.

Au niveau des services Data, les opérateurs MTN et ORANGE présentent de bonnes performances sur l'ensemble des indicateurs.

Pour finir, les opérateurs MOOV, MTN et ORANGE doivent mener des actions pour réduire les délais d'établissement d'appels dans la localité de NASSIAN. Aussi, l'opérateur MOOV doit travailler à couvrir la localité avec les technologies 3G ou 4G afin de proposer les services DATA à ses abonnés.